


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

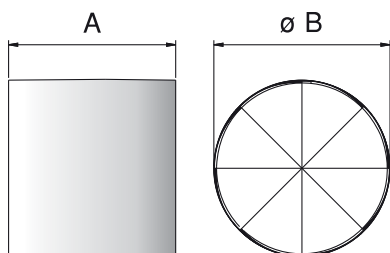

Модель	A	Ø B	Kg.
TUBO 100 metal	100	100	0,6
TUBO 120 metal	100	119	0,8
TUBO 150 metal	125	150	1,2
TUBO 100 TP	92	97	0,4
TUBO 120 TP	97	119	0,6
TUBO 150 TP	125	151	0,8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	м3/ч	Pa	dB(A)	W
TUBO 100 metal	80	27	38	14
TUBO 120 metal	150	35	44	18
TUBO 150 metal	300	75	51	50
TUBO 100 TP	90	25	38	14
TUBO 120 TP	180	36	44	18
TUBO 150 TP	320	69	51	41

УСТАНОВКА

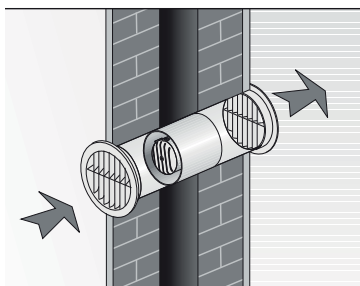


Рис. 1
Установка в горизонтальном положении

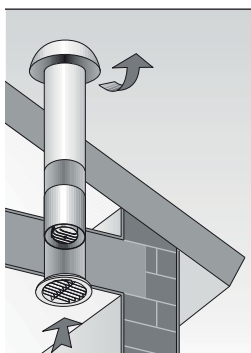


Рис. 2
Установка в вертикальном положении

TUBO


осевой каналный вентилятор

Осевой каналный вентилятор с возможностью установки как в горизонтальном так и в вертикальном положении

- Вентилятор подходит для установки в офисных, бытовых и других помещениях.
- Бытовой вентилятор данной серии разработан и производится на основе лучших технологий в индустрии вентиляционного оборудования с применением высококачественных материалов.
- Варианты исполнений пластик и металл. Может использоваться на приток и на вытяжку.

ГРАФИКИ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

№1 Пластиковый корпус

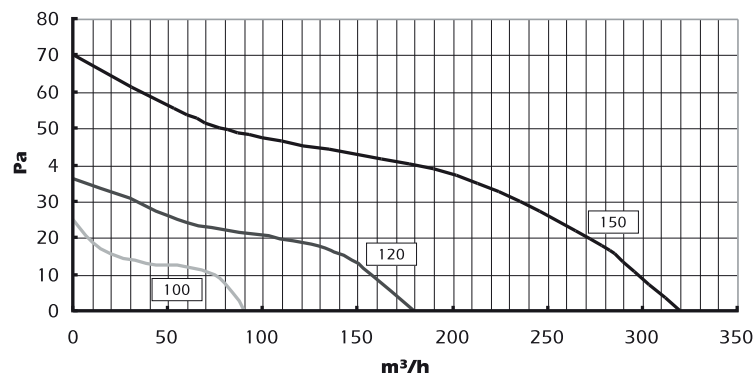

№2 Металлический корпус



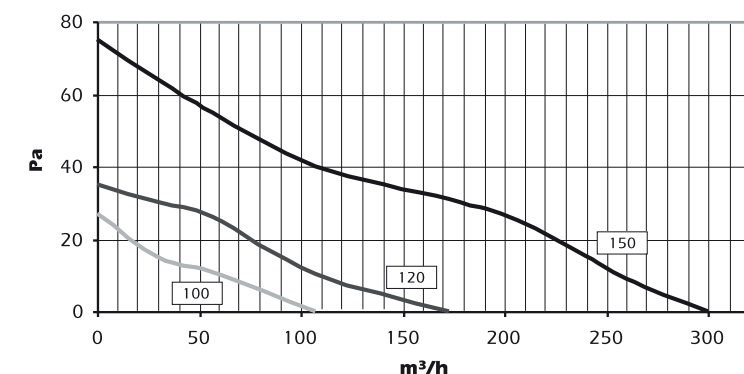


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ


СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА




ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ УДАЛЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ





ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип	A	B	C	D	ØE	ØF	Kg
MICROBOX	241	384	448	135	125	80	5,8



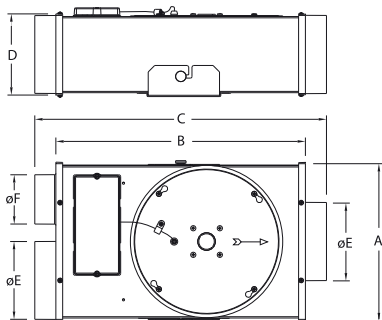


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Конфигурация	Мотор	м³/ч	I/s	Вт	A	дБ(A)*
			max	max	max	max	max
MICROBOX 3V	80/125	AC	101/175/246	28/47/68	13/25/49	0,13/0,18/0,22	41
MICROBOX CONTROL	80/125 with VSD	AC	246	68	84	0,75	49
MICROBOX CONTROL+	80/125 with VSD and Remote Control	AC	246	68	84	0,75	49
MICROBOX EC	80/125	EC	310	86	84	0,75	49
MICROBOX 3V	3x80/125	AC	101/175/246	28/47/68	13/25/49	0,13/0,18/0,22	41
MICROBOX CONTROL	3x80/125 with VSD	AC	246	68	84	0,75	49
MICROBOX CONTROL+	3x80/125 with VSD and Remote Control	AC	246	68	84	0,75	49
MICROBOX EC	3x80/125	EC	310	86	84	0,75	49

*Lp(A) измерение на расстоянии 3 м, 230V-50Hz.

ГРАФИКИ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

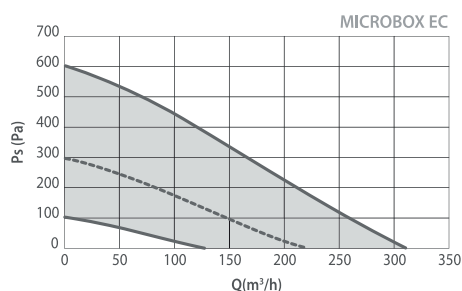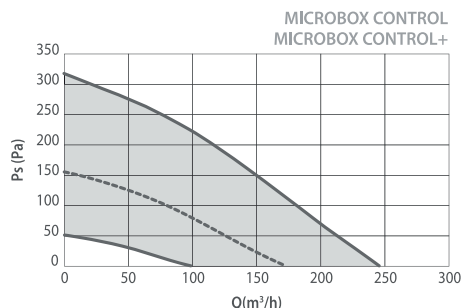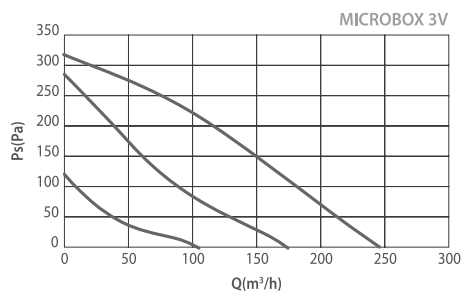

MICROBOX

центробежный канальный вентилятор

Центробежный вентилятор одностороннего всасывания, звукоизолированный корпус.

- Корпус выполнен из оцинкованной стали, присоединительные отверстия из противоударного технополимера. Открывающаяся конструкция обеспечивает удобный доступ для обслуживания.
- Удобен в использовании при малых межпотолочных пространствах, ультратонкий корпус.
- Небольшой вес и компактность позволяют одному человеку самостоятельно перемещать и устанавливать вентилятор в нужном положении.

- Версии:

MICROBOX 3V

- двигатель переменного тока
- * Версия 3 скоростей с непрерывным ходом на минимальной скорости.
- * Регулировка через регулятор скорости RLS 3V (не в комплект!)

MICROBOX CONTROL

- двигатель переменного тока
- Регулирование скорости с помощью нового контроллера VSD в диапазоне от 100 до 246 м³/ч.

- * Контроллер поставляется вместе с вентилятором.

MICROBOX CONTROL +

- двигатель переменного тока
- Регулирование скорости с помощью нового VSD контроллера и дистанционного пульта в диапазоне от 100 до 246 м³/ч.
- * VSD и пульт дистанционного управления поставляются с вентилятором.

MICROBOX EC

- EC-двигателем
- Регулирование скорости с помощью аксессуара RLS 1WR (не прилагается) в диапазоне от 125 до 310 м³/ч.

АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



RLS 1WR
Подходит для
Microbox EC.

- Водонепроницаемый
- Дистанционное управление
- Три варианта непрерывного хода
- Напряжение питания 230В – 50/60 Гц
- Вес 0,50 Kg
- Размеры 75 x 75 x 30




RLS 3V
Подходит для
Microbox 3V.

- Дистанционное управление 3 скоростями (Min / Max) и Вкл/Выкл
- Новый дизайн с крышкой
- Подходит для наружной или встроенной установки
- Простота подключения средствами съемных стержней
- Защиты IP42
- Вес 0,40 Kg
- Напряжение питания 230В – 50/60 Гц
- Размеры 110 x 80 x 42




Подходит для
Microbox Control





Подходит для
Microbox Control+



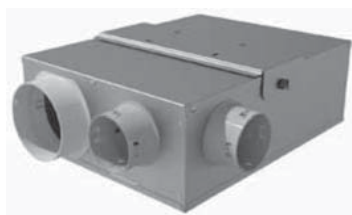

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

TYPE	A	B	C	D	ØE	ØF	Kg
MULTIBOX	345	437	523	174	125	80	6,2



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Конфигурация	Мотор	м³/ч	l/s	Вт	A	dB(A)*
			max	max	max	max	
MULTIBOX 3V	3x80/125	AC	153/198/348	42,5/55/97	14/23/47,5	0,12/0,16/0,21	35
MULTIBOX CONTROL	3x80/125 with VSD	AC	348	97	47,5	0,21	37
MULTIBOX CONTROL+	3x80/125 with VSD and Remote Control	AC	348	97	47,5	0,21	37
MULTIBOX EC	3x80/125	EC	460	128	85	0,77	37

*Lp(A) на расстоянии 3 м, 230V-50Hz.

MULTIBOX

центробежный каналный вентилятор

Возможность подключения нескольких воздуховодов на всасывании и нагнетании.

- Корпус выполнен из оцинкованной стали.
- Удобен в использовании при малых межпотолочных пространствах, ультратонкий корпус.
- Небольшой вес и компактность позволяют одному человеку самостоятельно перемещать и устанавливать вентилятор в нужном положении.
- Версии:

MULTIBOX 3V

- двигатель переменного тока
- * Версия 3 скоростей с непрерывным ходом на минимальной скорости.
- * Регулировка через регулятор скорости RLS 3V (не в комплект!)

MULTIBOX CONTROL

- двигатель переменного тока
- Регулирование скорости с помощью нового контроллера VSD в диапазоне от 100 до 246 м³/ч.
- * Контроллер поставляется вместе с вентилятором.




MULTIBOX CONTROL +

- двигатель переменного тока
- Регулирование скорости с помощью нового VSD контроллера и дистанционного пульта в диапазоне от 100 до 246 м³/ч.
- * VSD и пульт дистанционного управления поставляются с вентилятором.

MULTIBOX EC

- EC-двигателем
- Регулирование скорости с помощью аксессуара RLS 1WR (не прилагается) в диапазоне от 125 до 310 м³/ч.

ГРАФИКИ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

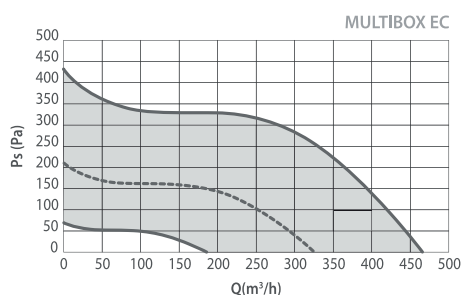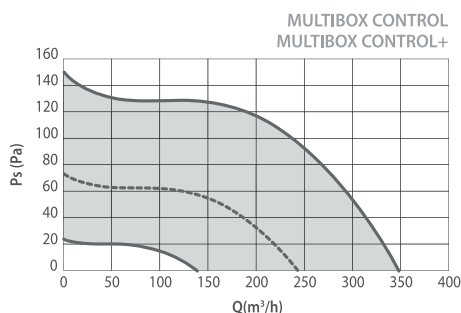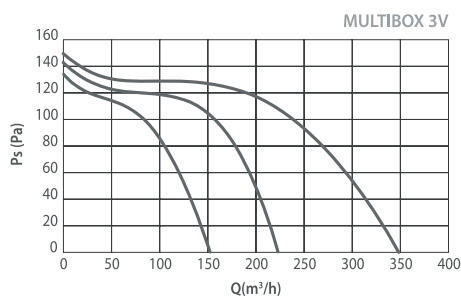

АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



RLS 1WR

Подходит для
Multibox EC.

- Водонепроницаемый
- Дистанционное управление
- Три варианта непрерывного хода
- Напряжение питания 230В – 50/60 Гц
- Вес 0,50 Kg
- Размеры 75 x 75 x 30



RLS 3V

Подходит для
Multibox 3V.

- Дистанционное управление 3 скоростями (Min / Max) и Вкл/Выкл
- Новый дизайн с крышкой
- Подходит для наружной или встроенной установки
- Простота подключения средствами съемных стержней
- Защиты IP42
- Вес 0,40 Kg
- Напряжение питания 230В – 50/60 Гц
- Размеры 110 x 80 x 42

VSD



Подходит для
Multibox Control



VSD

Пульт
д/у



Подходит для
Multibox Control+

