

► ФАНКОЙЛЫ (ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ) ВЕНДО

Технические особенности:

- Широкий типоразмерный ряд
- Двух- и четырехтрубная система
- Низкий уровень шума
- Универсальный ИК-пульт
- Высококонтрастный LED-дисплей
- Компактные размеры
- Современный дизайн



Фанкойлы кассетные
двухтрубные
(серия Компакт)
Вендо-ПК-3/2...5/2

- ❄ 3,0 - 4,5
- 🔥 4,0 - 6,0
- 2x 2x трубные




Фанкойлы кассетные
четырехтрубные
(серия Компакт)
Вендо-ПК-3/4...5/4

- ❄ 2,5 - 3,5
- 🔥 3,7 - 5,1
- 4x 4x трубные




Клапан воздушный универсальный РЕГУЛЯР® и РЕГУЛЯР®-Л

РЕГУЛЯР® - это универсальный воздушный клапан, предназначенный для применения в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. РЕГУЛЯР®-Л - это универсальный воздушный клапан, созданный на основе клапана РЕГУЛЯР®. Основным отличием РЕГУЛЯР®-Л от РЕГУЛЯР® является класс протечки.

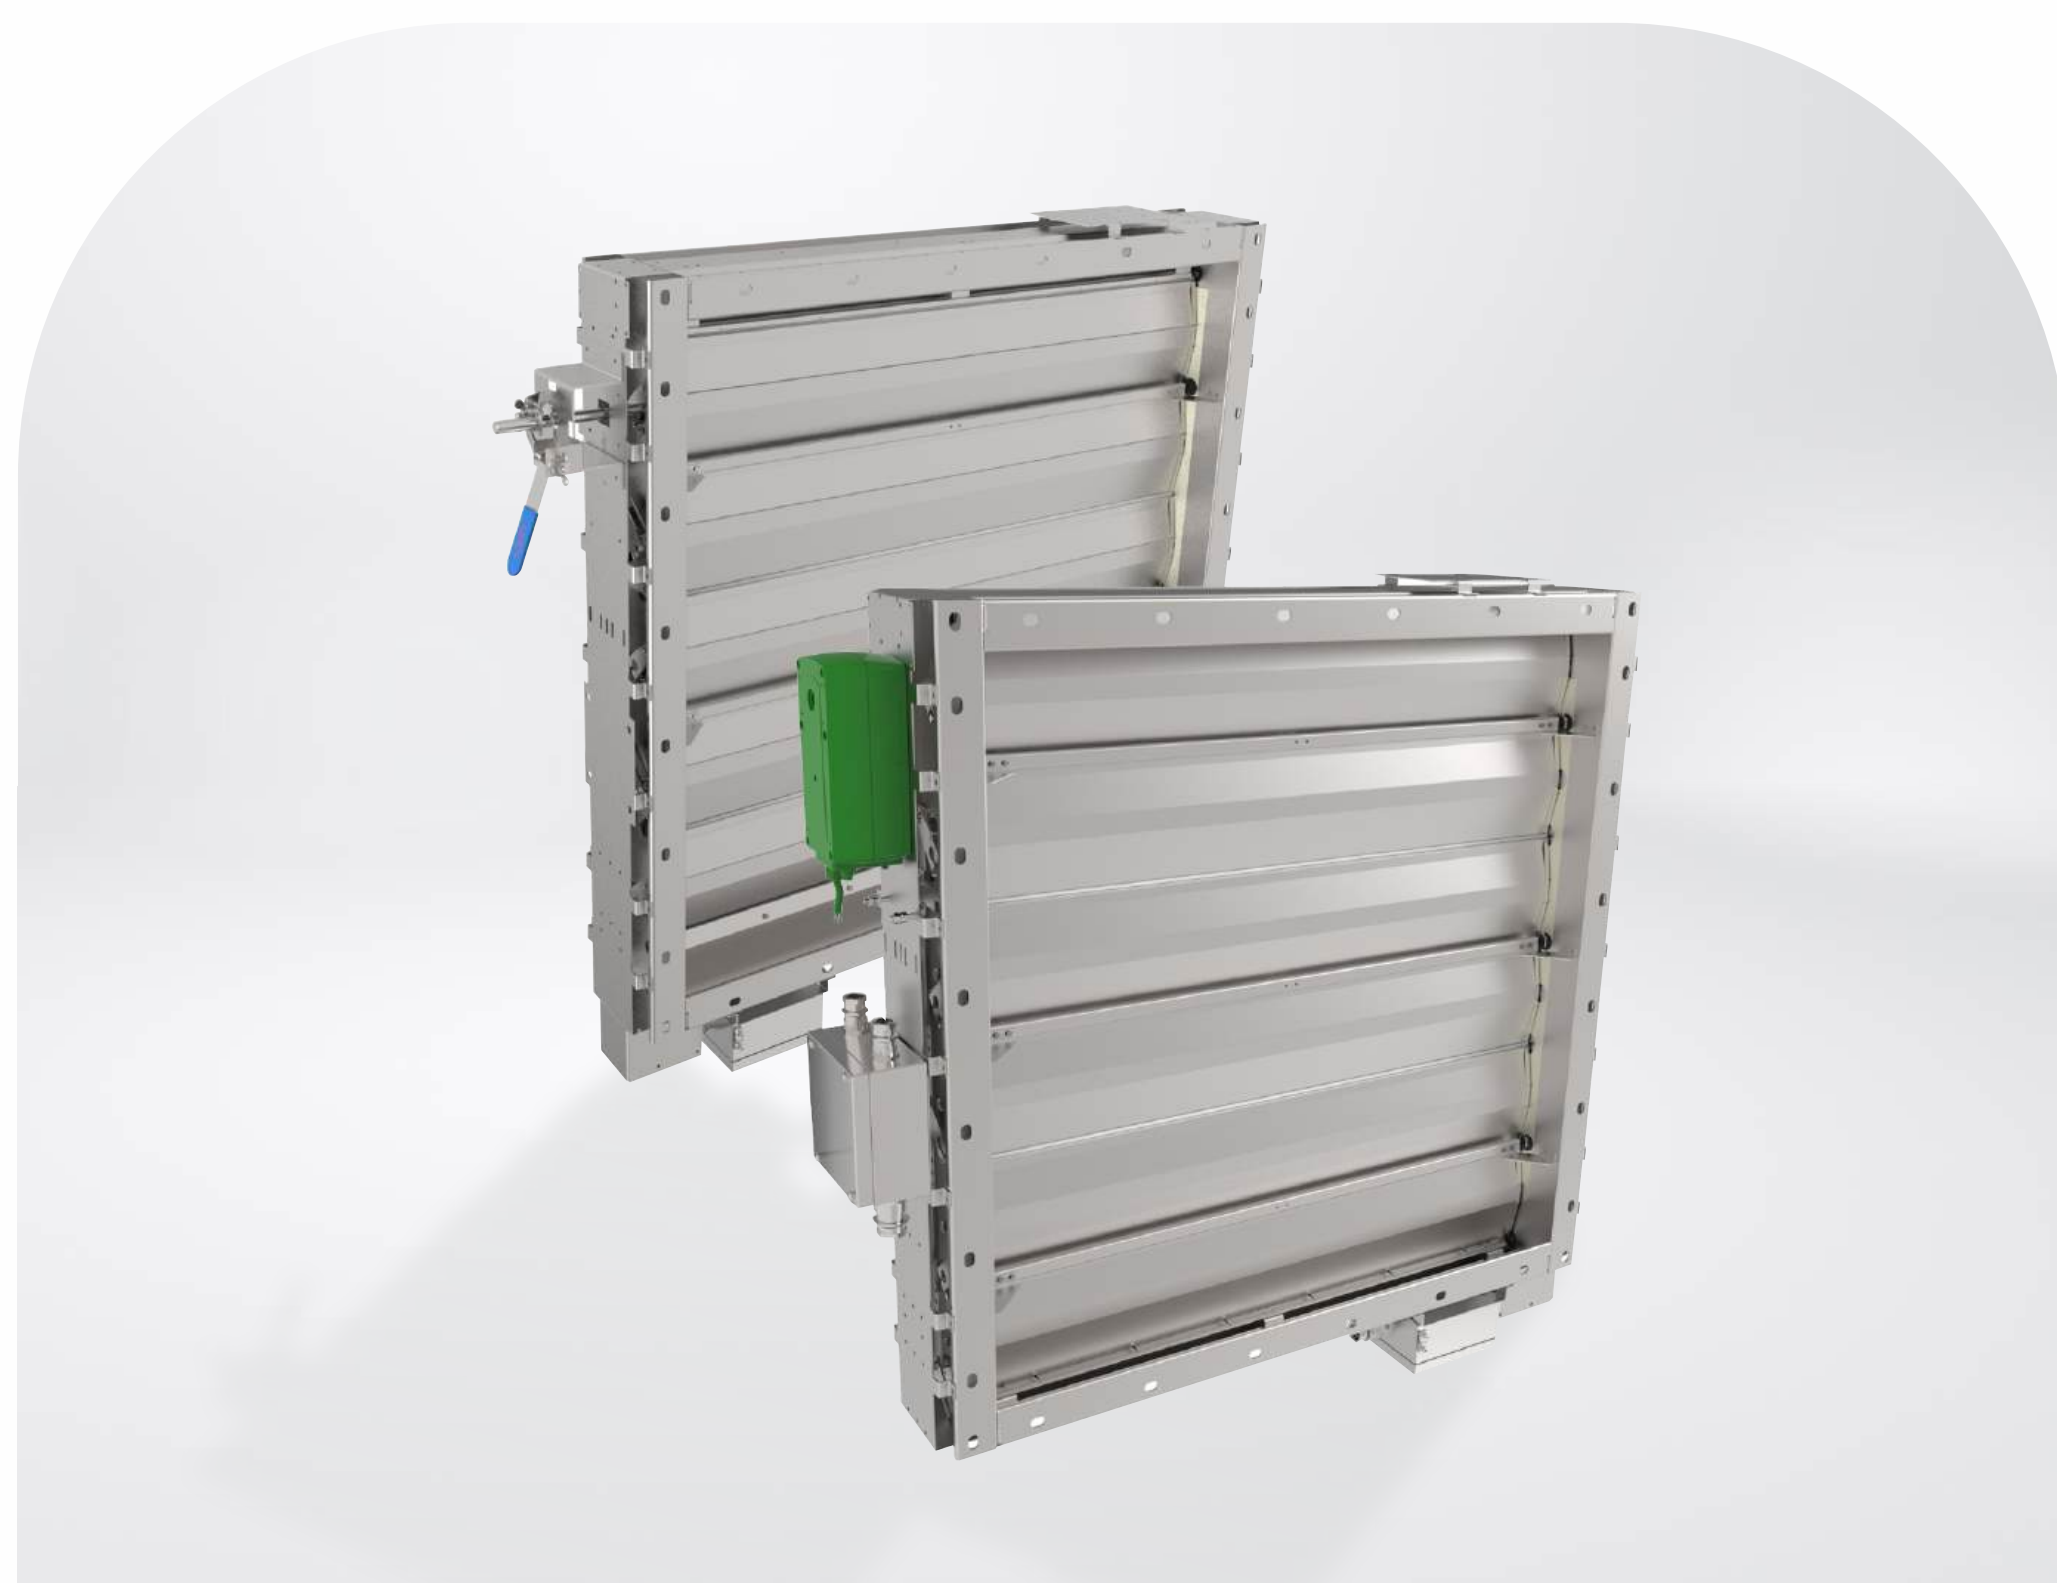

Клапаны воздушные повышенной плотности КЕДР® и КЕДР®-С

КЕДР® и КЕДР®-С - это клапаны повышенной плотности, разработанные для регулирования приточного, рециркуляционного или вытяжного воздуха в системах вентиляции высокого давления, а также для герметизации внутреннего объема вентиляционных сетей, рабочее давление которых может достигать 2500 Па.

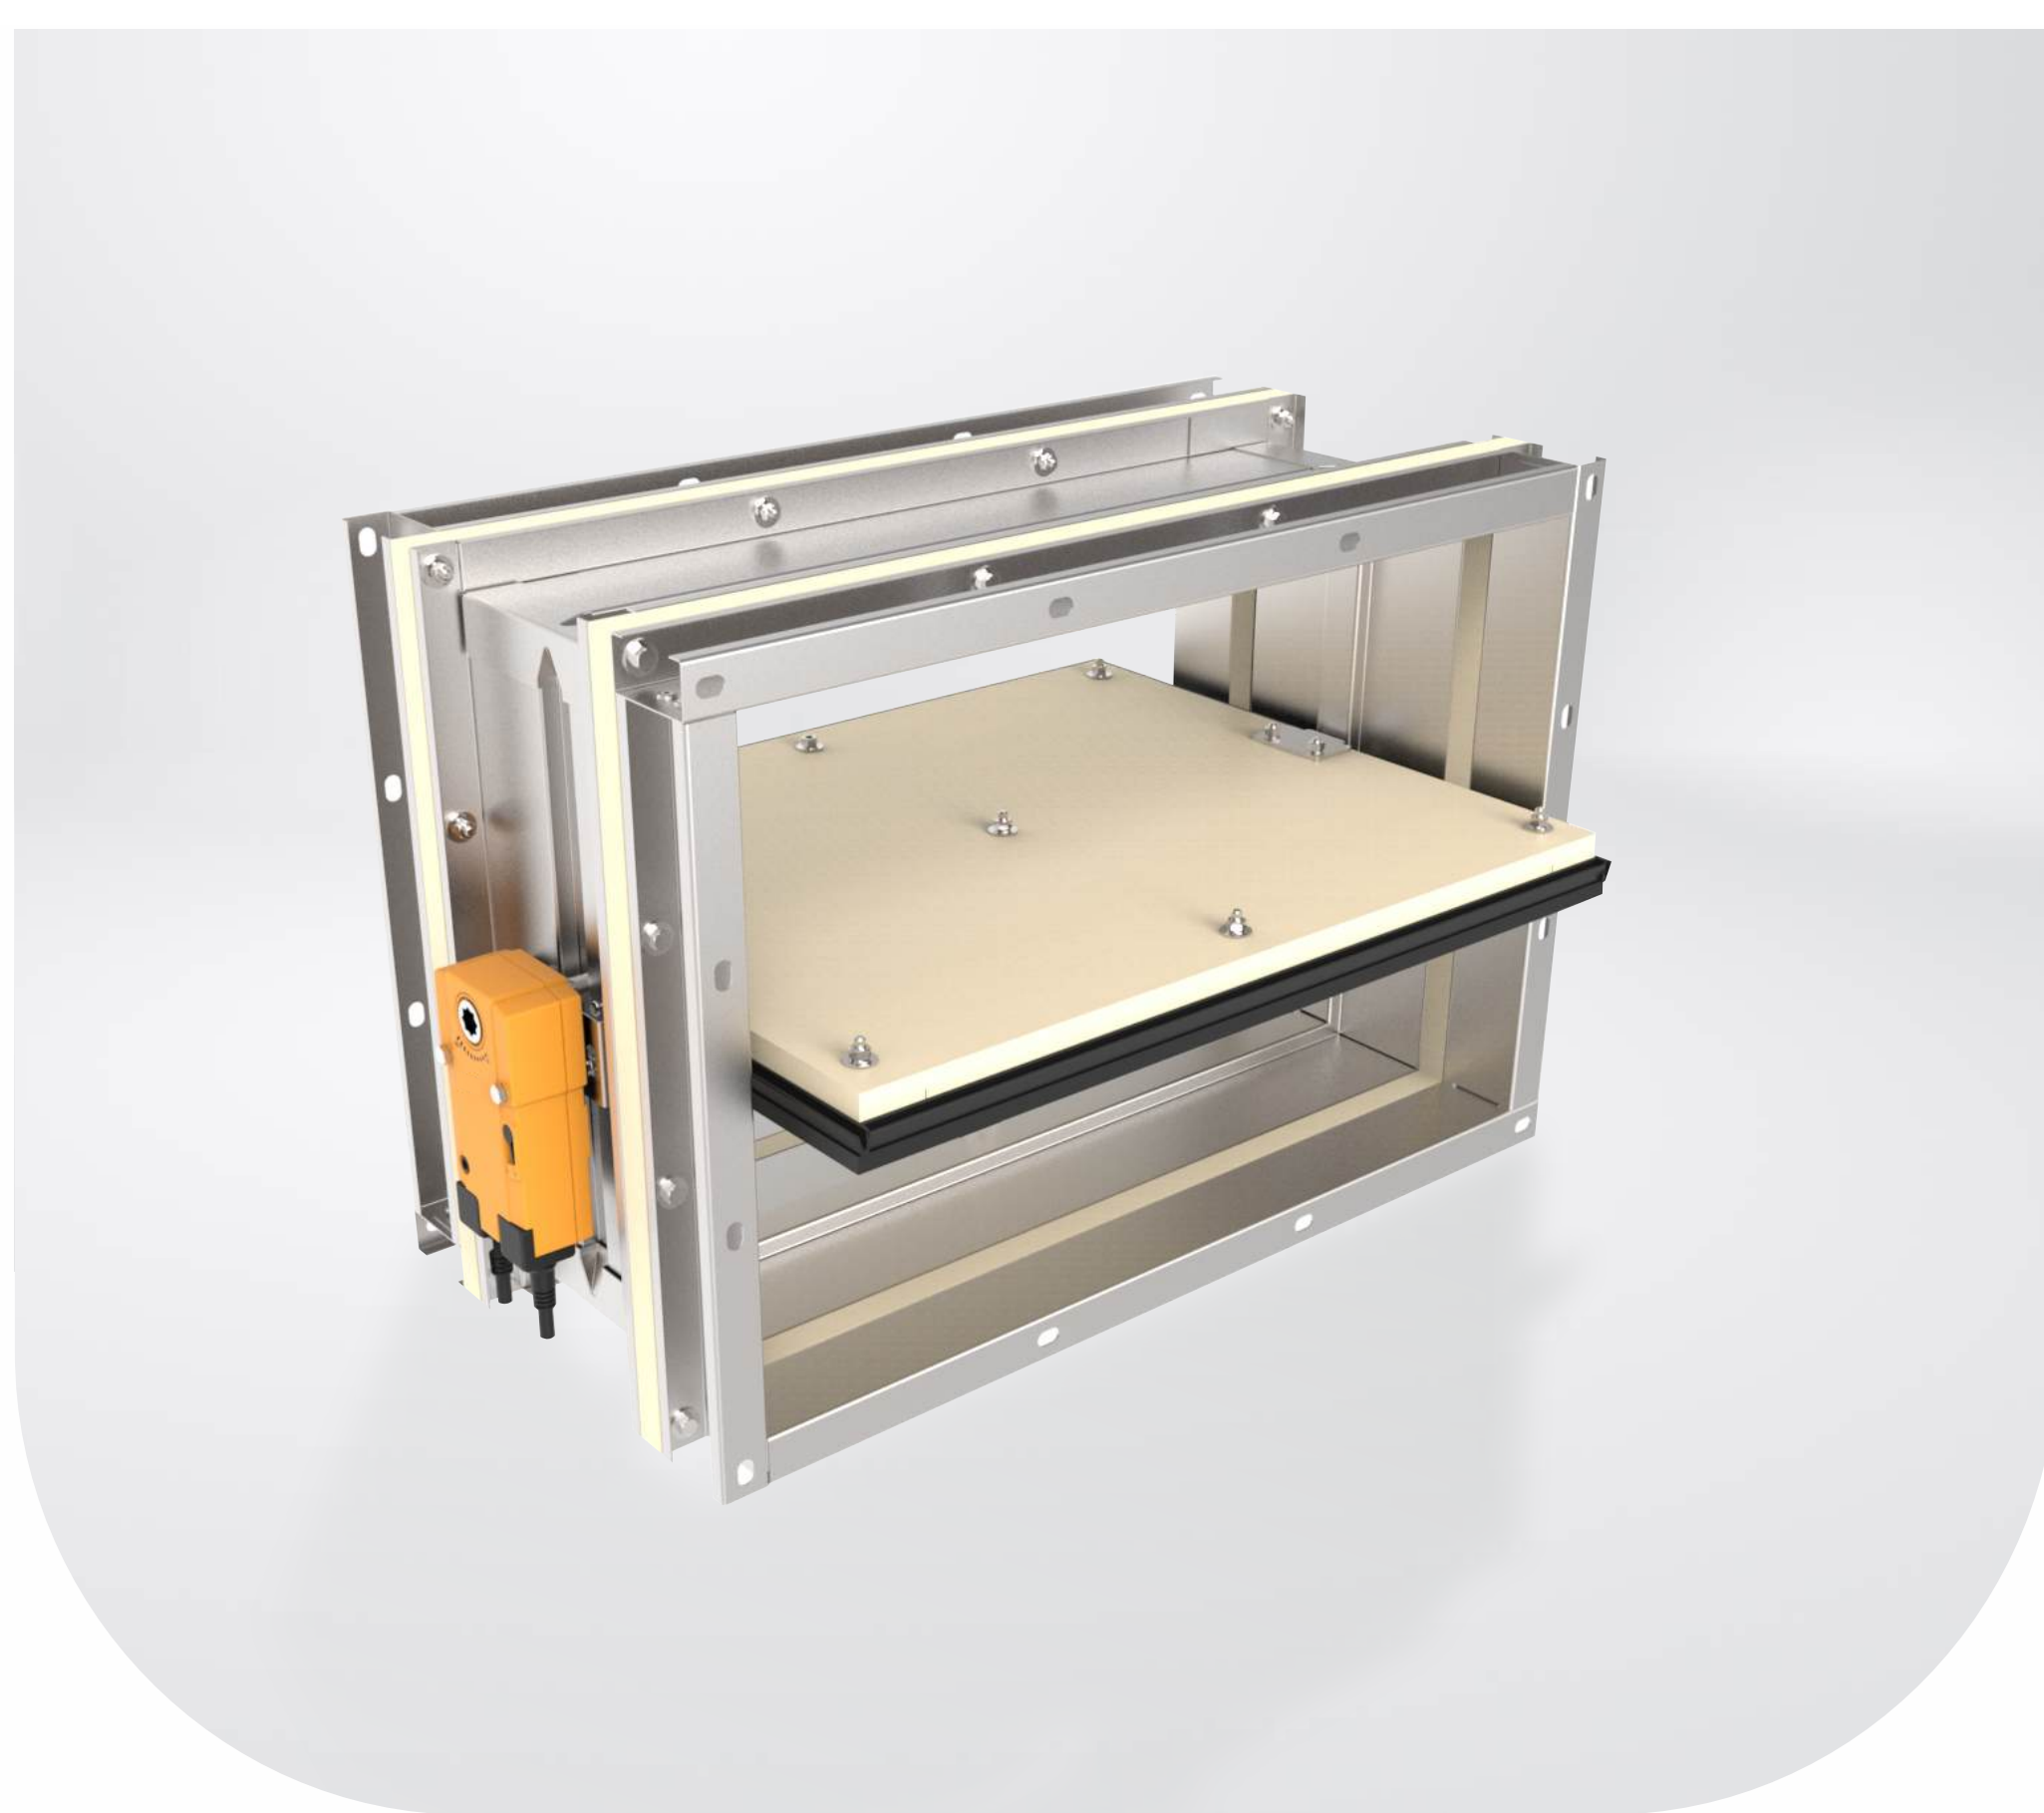

Клапан противопожарный универсальный КПУ®-2Н

Предел огнестойкости: НО – EI120


НЗ - EI120

Д – EI120



Клапан противопожарный двойного действия КПУ®-ДД

Предел огнестойкости: Ei15. Противопожарные клапаны двойного действия (в случае пожара выполняют функцию обычного НО клапана, после пожара – функцию противопожарного НЗ клапана). Устанавливаются в системах основной общеобменной вентиляции, используемых для удаления газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения.

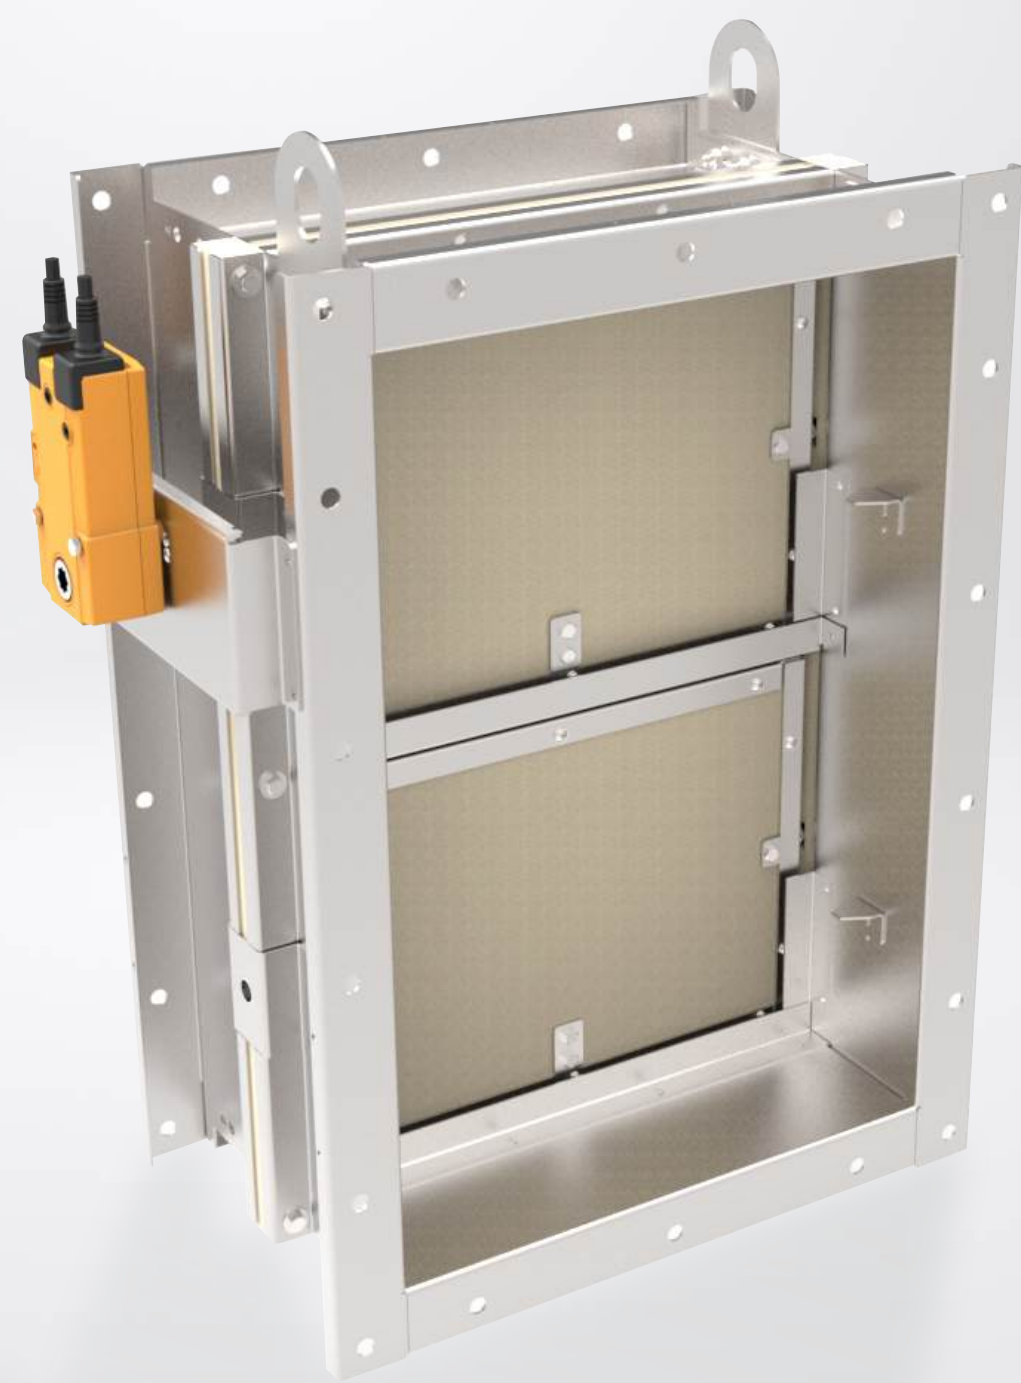

Клапан противопожарный динамический КПУ®-2Н-ВД

Предел огнестойкости: НО – EI120.

НЗ – EI120.

КПУ®-2Н-ВД устанавливается в системах со статическим давлением не более 5000 Па и скоростью рабочей среды в сечении клапана не более 30 м/с



Клапан противопожарный ГЕРМИК®-ДУ

Клапаны противопожарные ГЕРМИК®-ДУ предназначены для автоматического перекрытия вентиляционных каналов или проемов в ограждающих строительных конструкциях зданий и устанавливаются в системах вытяжной и приточной противодымной вентиляции, а так же системах для удаления газа и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения.